北京进永汽车部件有限公司职业病危害现状评价

项目负责人：陈成才　　完成日期：2019 年 5 月

一、建设单位信息

名称：北京进永汽车部件有限公司

地址：北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地嘉创四路 1 号

联系人：马越

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2019.5.8	杨洁、刘小芬、陈成才	马越
现场采样	2019.5.20-5.22	颜景新、张淑丽	马越

工艺流程

生产工艺流程简图见图。

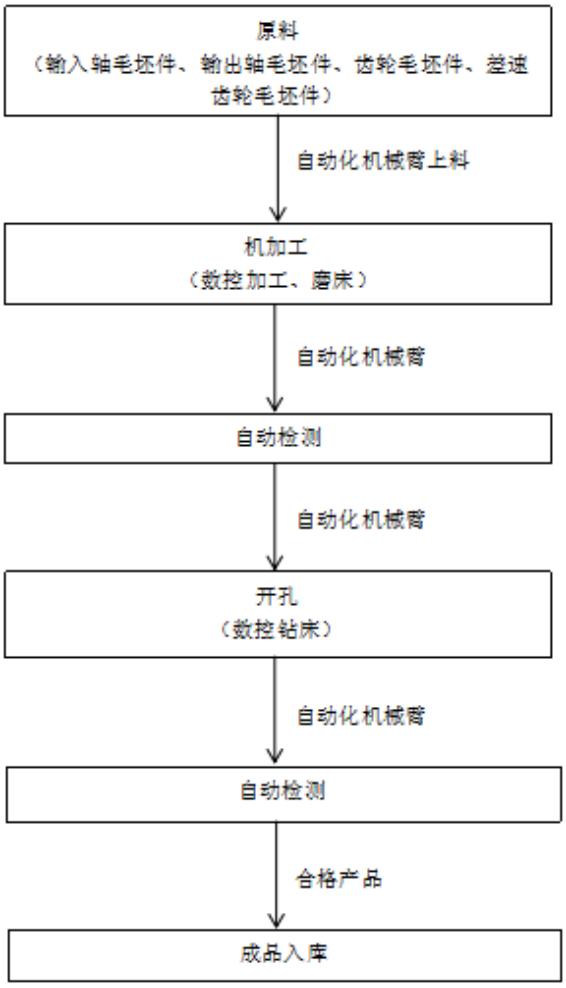

零部件生产工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：噪声、切削液油雾。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	14	14	100%

三、评价结论及建议

北京进永汽车部件有限公司按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于“汽车制造业”，危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”。该项目应按照职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	基本符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	基本符合
9	辅助用室	基本符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）按《个体防护装备选用规范》的要求，应为车间接触切削液油雾的员工配备油性颗粒物防护口罩和护目镜。加强车间员工个人防护用品的佩戴情况管理。

（2）按《工业企业设计卫生标准》的要求，为车间女员工设置浴室，按照车间现有女员工数量，淋浴器数量设置在 1 个以上。

（3）在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。警示标识应至少每半年检查维护 1 次，并形成记录存档。

（4）建议企业对最近三年的职业病防治工作进行总结，明确企业职业卫生现状，制定下年度职业病防治工作计划。

（5）建议企业在采暖季补测生产单元和辅助用室的微小气候，确保采暖温度满足《工业企业设计卫生标准》要求。